

CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE


Projeto Estratégico Rede Bem Cuidar RS – Certificação da UBS Amiga do Idoso
CHECKLIST - PLANO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA ESTRUTURA FÍSICA

Município: Sapucaia do Sul

Data: 22/05/2023

INE equipe RBC/RS:


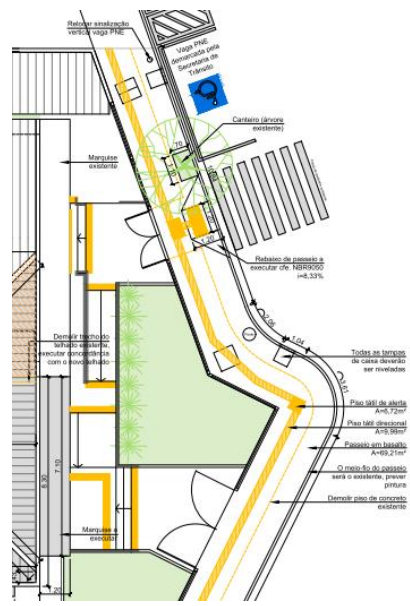
Endereço: R. Heladio Medeiros de Azevedo, 159 – Bairro Ipiranga

PARÂMETRO	ITEM	S	N	N/A	FOTO(S) ²
1. VAGAS DE ESTACIONAMENTO Na área externa ou interna, destinada a garagem e a estacionamento de uso público, são reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas idosas, com deficiência ou com dificuldade de locomoção permanente (item 6 da ABNT-NBR 9050-2020).	1.1 A distância entre a(s) vaga(s) acessível(is) e o(s) acesso(s) a UBS é ≤ 50,00 m;	X			
	1.2 Há vaga(s) acessível(is) reservada(s) para Idoso e/ou PNE;	X			
	1.3 As vagas destinadas à acessibilidade apresentam piso regular e estável;	X			
	1.4 A(s) vaga(s) acessível(is) estão devidamente identificadas por meio de sinalização. (horizontal e/ou vertical);		X	obs.1	
	1.5 As dimensões da(s) vaga(s) acessível(is) atendem às legislações específicas e contam com uma faixa de circulação	X			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/05/2023 15:52 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/p646d0b89a42f1>.



CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE


	adicional de 1,20m para circulação.				
	ITEM	S	N	N/A	FOTO(S) ²
<p>2. ACESSOS</p> <p>Ao menos um dos acessos ao interior da UBS se encontra livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (item 6 da ABNT-NBR 9050-2020).</p>	<p>2.1 Quando existir porta giratória: há, junto a esta, outra entrada que garanta condições de acessibilidade;</p>			X	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">Passeio existente</p> <p style="text-align: center;">Projeto contempla acessibilidade do passeio</p>
	<p>2.2 Portas e paredes envidraçadas, localizadas nas áreas de circulação, são claramente identificadas com sinalização visual de forma contínua, para permitir a fácil identificação visual da barreira física;</p>			X	
	<p>2.3 A circulação externa da unidade garante faixa livre de passeio sem degraus para os pedestres;</p>			X obs.2	
	<p>2.4 A circulação externa conta com guia rebaixada próxima à unidade e em conformidade com a NBR 9050/2020.</p>			X obs.2	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/05/2023 15:52 -03:00 -03
 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/pp64fd0b89a4251>





CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

		S	N	N/A	FOTO(S) ²
<p>3. CIRCULAÇÕES HORIZONTAIS Ao menos uma das circulações horizontais, que comunica as dependências da UBS entre si e o exterior, atende aos requisitos de acessibilidade (item 6 e 4.3.3 da ABNT-NBR 9050-2020).</p>	<p>3.1 Os materiais de revestimento e acabamento são de superfícies regulares, firmes, estáveis, não trepidantes para dispositivos com rodas e antiderrapante;</p>	X			 <p>Circulação interna UBS</p>
	<p>3.2 As inclinações e desníveis do piso atendem à NBR 9050/2020;</p>	X			
	<p>3.3 As circulações de pacientes contam com a previsão de corrimãos e/ou bate-macas conforme NBR 9050/2020;</p>			X obs.3	
	<p>3.4 Há sinalização tátil e visual no piso conforme NBR 9050/2020.</p>		X obs.4		
	ITEM	S	N	N/A	FOTO(S) ²
	<p>4.1 Os materiais de revestimento e acabamento são de</p>				






CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

<p>4. CIRCULAÇÕES VERTICAIS</p> <p>Ao menos uma das circulações verticais, que comunica as dependências da UBS entre si e o exterior, atende aos requisitos de acessibilidade (item 6 da ABNT-NBR 9050-2020).</p>	superfícies regulares, firmes, estáveis, não trepidantes para dispositivos com rodas e antiderrapante;	X		
	4.2 As escadas e rampas contam com corrimãos e guarda-corpos em conformidade com a NBR 9050/2020;		X	obs.5
	4.3 As dimensões dos degraus atendem à fórmula de Blondel ($0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}$);		X	
	4.4 Nas rotas acessíveis não há degraus com espelhos vazados. No caso de haver bocel ou espelho inclinado, a projeção da aresta avança no máximo 1,5 cm sobre o piso;		X	
	4.5 Para o caso de haver pavimento superior e/ou inferior existe Elevador e/ou plataforma elevatória para atendimento da circulação;			X
	4.6 A rampa atende aos parâmetros de dimensionamento, proteções e inclinações,		X	



Rampa e degraus existentes

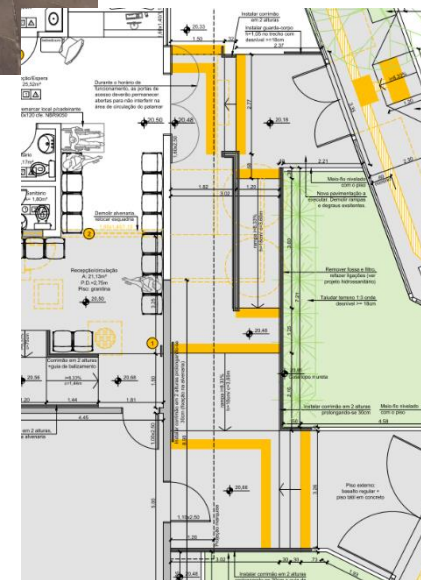


Projeto contempla novas circulações verticais (rampas/escadas/degraus) acessíveis

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/05/2023 15:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://ic.atende.net/tp64fd0b89a4251>





CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

	conforme NBR 9050/2020.				
	ITEM	S	N	N/A	FOTO(S) ²
<p>5. SANITÁRIOS A UBS dispõe de, pelo menos, um sanitário acessível, de maneira que possa ser utilizado por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (item 7 da ABNT-NBR 9050-2020).</p>	<p>5.1 A UBS apresenta minimamente um sanitário acessível IDENTIFICADO;</p>	X			 <p>Sanitário acessível existente</p>
	<p>5.2 O(s) sanitário(s) contam com barras de apoio na porta, lavatório e bacia sanitária em conformidade com a NBR 9050/2020;</p>	X			
	<p>5.3 A porta do sanitário apresenta vão livre mínimo de 80 cm e abertura para seu lado de fora;</p>	X			
	<p>5.4 O sanitário apresenta dimensionamento mínimo compatível para o ambiente, conforme preconizado NBR 9050/2020;</p>	X			
	<p>5.5 Lavatórios e bacias sanitárias estão instalados de acordo com as alturas preconizadas pela NBR 9050/2020.</p>	X			

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/05/2023 15:52 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/jp64fd0b89a4251>





CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

	ITEM	S	N	N/A	FOTO(S) ²
6. ESPAÇOS RESERVADOS/ LOCAIS ESPERA Os locais da UBS para reuniões, espera e outros de natureza similar dispõe de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual inclusive para seus acompanhantes e para pessoa obesa (item 4.2, 4.3 e 10.19 da ABNT-NBR 9050-2020).	6.1 Há local demarcado para cadeirante (0,80 x 1,20m), respeitando a proporção de 5% dos assentos (≥ 1 unidade);		X obs.7		
	6.2 Há assento para pessoa obesa (profundidade = 0,47-0,51m, largura \geq 0,75m e altura do assento medida na parte mais alta= 0,41-0,45m) respeitando a proporção de 5% dos assentos (≥ 1 unidade).		X obs.7		
	ITEM	S	N	N/A	FOTO(S) ²
	7.1 As informações essenciais aos espaços nas edificações, no				





CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

7. INFORMAÇÃO E SINALIZAÇÃO A UBS promove a eliminação de barreiras na comunicação, estabelecendo mecanismos e alternativas que tornem acessíveis a comunicação e sinalização às pessoas com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação (item 5 da ABNT-NBR 9050-2020).	mobiliário e nos equipamentos urbanos são utilizadas de forma visual, sonora ou tátil, de acordo com o princípio dos dois sentidos, e conforme item 5.2.7, NBR 9050/2020;		X	
	7.2 A edificação conta com o símbolo internacional de acesso, bem como os de atendimento preferencial, indicação de saídas/ acessos, dentre outros pertinentes à unidade.		X	obs.8

CONSIDERAÇÕES/OBSERVAÇÕES/PARECER FINAL:

Obs. 1 – Vagas de estacionamento: Para a adequação da sinalização das vagas, no projeto está prevista a pintura horizontal de piso na vaga demarcada para idoso, e o deslocamento da sinalização vertical da vaga para PNE para a faixa de serviço do passeio.

Obs. 2 – Acessos: Para a adequação da circulação externa, no projeto está prevista a reforma do passeio público, com a pavimentação de faixa livre contínua, colocação de piso tátil, e execução de rebaixo no passeio público.

Obs. 3 – Circulações horizontais: Conforme informado pela administração da UBS, os atendimentos em pessoas que necessitam de maca são encaminhados para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e o atendimento de pessoas com dificuldade de locomoção ou em cadeiras de rodas é feito de através de atendimento domiciliar, motivo pelo qual a unidade não possui corrimão ou bate-maca nos corredores.

Obs. 4 – Para a sinalização tátil e visual no piso, no projeto está prevista a instalação de piso de alerta junto a escadas, rampas e rebaixo do passeio e piso direcional no passeio

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 23/05/2023 15:52 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/jp64fd0b89a4251>.



CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

público.

Obs. 5 – Circulações verticais: Para adequação de escadas e rampas, no projeto estão previstas novas rampas e escadas/ degraus isolados com dimensões e corrimãos de acordo com os preceitos da NBR9050.

Obs. 6 – Sanitários: Os novos sanitários da ampliação contam com os itens de acessibilidade presentes na NBR9050. Quanto ao sanitário existente na UBS, este é considerado acessível, sendo necessários pequenos ajustes previstos em projeto. São eles: instalação de barra vertical junto à bacia sanitária, instalação de assento de elevação no vaso sanitário, instalação de barra horizontal pelo lado interno da porta, instalação de placa de identificação (pictograma). No lavatório existente não há barra de apoio, uma vez que este é um item opcional em lavatórios, conforme a NBR9050 (7.8.1 As barras de apoio dos lavatórios podem ser horizontais e verticais. **Quando instaladas**, devem ter uma barra de cada lado conforme exemplos ilustrados...).

Obs. 7 – Espaços reservados: Para a adequação dos espaços de espera, a administração da UBS irá providenciar a demarcação de local para pessoa em cadeira de rodas e a compra de assento para pessoa obesa.

Obs. 8 – Informação e sinalização: Para a adequação da sinalização da UBS, os símbolos de atendimento preferencial serão providenciados pela equipe da UBS, e as indicações de saída estão previstas no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) que será contratado quando da execução do projeto arquitetônico, conforme descrito em projeto.

Observação 1: Os seguintes tópicos avaliados servem para constatar o atendimento básico à acessibilidade pela unidade, no entanto não a desobrigam de atender aos demais parâmetros da NBR 9050/2020.

Observação 2: Deverá ser minimante incluída uma foto de cada parâmetro, no local indicado no *check list*.

Observação 3: Apresentar RRT ou ART do profissional responsável pela avaliação do documento.

Avaliador(a)

Nome: Eunice Barros Cassal

Nº do CREA/CAU: CAU A70481-4

Responsável pela unidade

Nome:

Nº do Conselho:

