


PLANTA BAIXA
A1 748,52 m²
ESC: 1/100


ESPECIFICAÇÃO PORTAS:

- P01**
- Remoção de porta existente e aumento do vão na alvenaria.
 - Instalação de 01 porta metálica lisa externa de 1,10x2,10m com barra antipânico.
 - Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, nas cores das esquadrias existentes.
 - Acabamento do piso em granitina.
 - Acabamento da alvenaria com reboco pintura conforme o existente.
- P02, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14 e P15.**
- Remoção de porta existente e aumento do vão na alvenaria.
 - Instalação de 09 portas internas de 1,00x2,10m em madeira, com visor de vidro e guarnição (seguir padrão das portas existentes).
 - Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, nas cores das esquadrias existentes.
 - Acabamento do piso em granitina.
 - Acabamento da alvenaria com reboco pintura conforme o existente.
- P03.**
- Remoção de porta existente e aumento do vão na alvenaria.
 - Instalação de 01 porta interna duas folhas medindo 1,70x2,10m em madeira, com visor de vidro e guarnição (seguir padrão das portas existentes).
 - Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, nas cores das esquadrias existentes.
 - Acabamento do piso em granitina.
 - Acabamento da alvenaria com reboco pintura conforme o existente.
- P04, P05, P07 e P17.**
- Remoção de portas existentes e aumento do vão na alvenaria (P04 e P05 efetuar fechamento de parte do vão em alvenaria, pois as portas a serem removidas são maiores).
 - Instalação de 04 portas externas duas folhas medindo 1,75x2,10m, metálicas com vidro e tela otis (seguir padrão das portas existentes), com barra antipânico.
 - Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, nas cores das esquadrias existentes.
 - Acabamento do piso em granitina.
 - Acabamento da alvenaria com reboco pintura conforme o existente.
- P06.**
- Remoção de porta divisória existente e aumento do vão.
 - Instalação de 01 porta divisória de 1,00x2,10m com visor de vidro.
- P16.**
- Remoção de porta existente e aumento do vão na alvenaria.
 - Instalação de 01 porta interna duas folhas medindo 1,70x2,10m em madeira, com visor de vidro e guarnição (seguir padrão das portas existentes), com barra antipânico.
 - Pintura com tinta esmalte sintético acetinado, nas cores das esquadrias existentes.
 - Acabamento do piso em granitina.
 - Acabamento da alvenaria com reboco pintura conforme o existente.

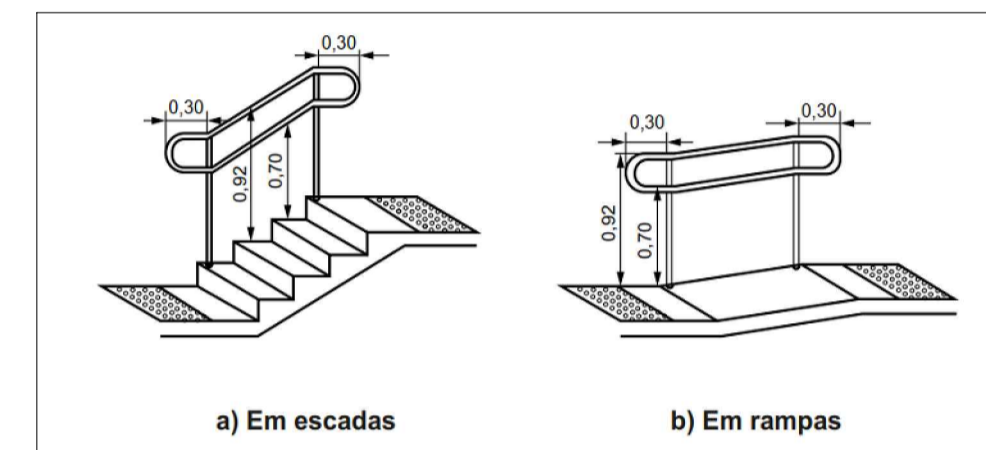

DETALHE 01 - CORRIMÃO ESCADA E RAMPAS (CONFORME NBR 9050)

REMOVER

 <p>Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul Secretaria Municipal de Educação</p>		<p>DMPE</p>	
<p>TÍTULO: Projeto Executivo PPCI EMEI Dalila da Silveira Oliveira</p> <p>ENDEREÇO DA OBRA: R. Balduino Menezes dos Santos, 11 - Ipiranga, Sapucaia do Sul</p>			
CONTEÚDO:	DATA:	PRANCHA:	01
PLANTA BAIXA	setembro/2022		
PROJETO:	DESENHISTA:	ESCALA:	
<p>Eliete Brasil Naatz Juchem Aiq. e Urb. CAU 472496-6</p>		<p>Área edificada: 748,52m²</p> <p>1:100</p>	